

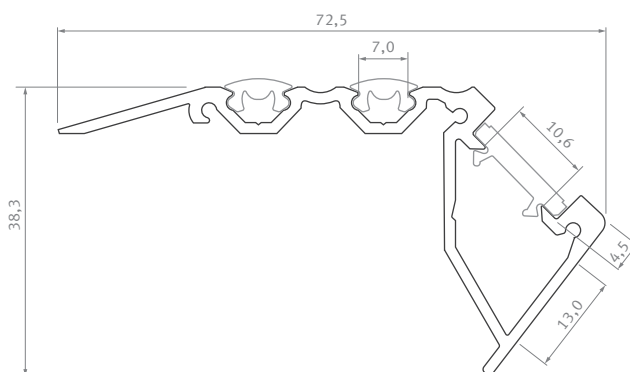
Profil LED / Profile LED

SCALA

Karta produktu Data sheet

PL
Profil schodowy z wmontowanym sznurem antypoślizgowym – do oświetlenia schodów w przestrzeni publicznej.

EN
Stairs profile with built-in anti-slippery rope.
To be used for lighting of stairs in public spaces.



Sposoby montażu /
Assembly methods



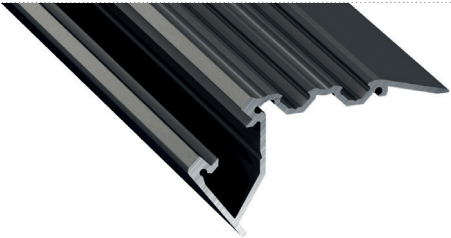
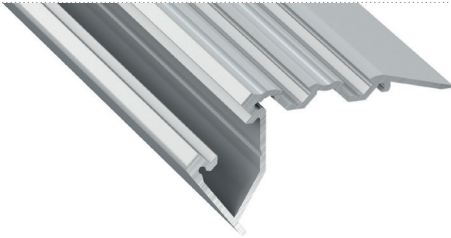
Obejrzyj wideo /
Watch video



SCALA

Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili Profile colors	CZARNY (anodowany) black (anodized)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	
			
	1,0 m	10-0322-10	10-0324-10
	2,02 m	10-0322-20	10-0324-20
	3,0 m	10-0322-30	10-0324-30
Szerokość taśmy LED [mm] LED strip width [mm]		4 * 12	








Klosze (PC) / Covers

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

MLECZNY PC milky
TERRA

1 m/PC 11-3041-10

Zasłepki (aluminium) / End caps (aluminum)

Z OTWOREM with a hole				BEZ OTWORU without a hole			
SREBRNY silver		CZARNY black		SREBRNY silver		CZARNY black	
LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right
							
ALU 12-0625-10	ALU 12-0635-10	ALU 12-0622-10	ALU 12-0632-10	ALU 12-0625-11	ALU 12-0635-11	ALU 12-0622-11	ALU 12-0632-11

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
51,8 W	63 W

LUMINES[®]
LIGHTING

www.lumines.pl

